



型 名		CK-136S			
型 式 の 呼 び		CK-136			
種 類		圧力噴霧式・屋内外用半密閉式強制通気形・屋外用開放形・自然循環式			
外 装 材 質		ステンレス鋼板			
点 火 方 式		高圧放電式			
使 用 燃 料		灯油 (JIS 1号灯油)			
燃 料 消 費 量		17.5 kW (1.70 L/h)			
出 力		13.56 kW (11,600 kcal/h)			
湯 沸 効 率		77.5%			
外 形 尺 度		高さ480mm 幅272mm 奥行512mm			
質 量		22kg			
電 源 電 壓 及 び 周 波 数		100V 50/60Hz			
定 格 消 費 電 力	点 火 時	76/70W			
	燃 燃 時	56/50W			
待 機 時 消 費 電 力		0.7W			
煙 突 の 呼 び 径		106			
排 気 温 度		260°C以下 (Cトップ使用時)			
ノズル	噴 霧 量	0.5 GPH			
	スプレーパターン	ダンフォス社のKHFパターン			
	噴 霧 角 度	60°			
循 環 管 取 付 口 径		Φ45mm			
基 準 浴 そ う		有効水量 200~300L			
電 流 ヒ ュ 一 ズ		5A			
安 全 装 置		対震自動消火装置・燃焼制御装置 停電安全装置・空だき防止装置・過熱防止装置			
そ の 他 の 装 置		電流ヒューズ			
区 分 名 (省工ネ法)		J			
エ ネ ル ギ 一 消 費 効 率		77.5%			
梱 包 尺 法		高さ602mm 幅383mm 奥行623mm (5.2才)			
製 品 仕 様 書	型名	CK-136S	単位	1/3	株式会社 長府製作所
	名称	石油ふろがま	mm		A

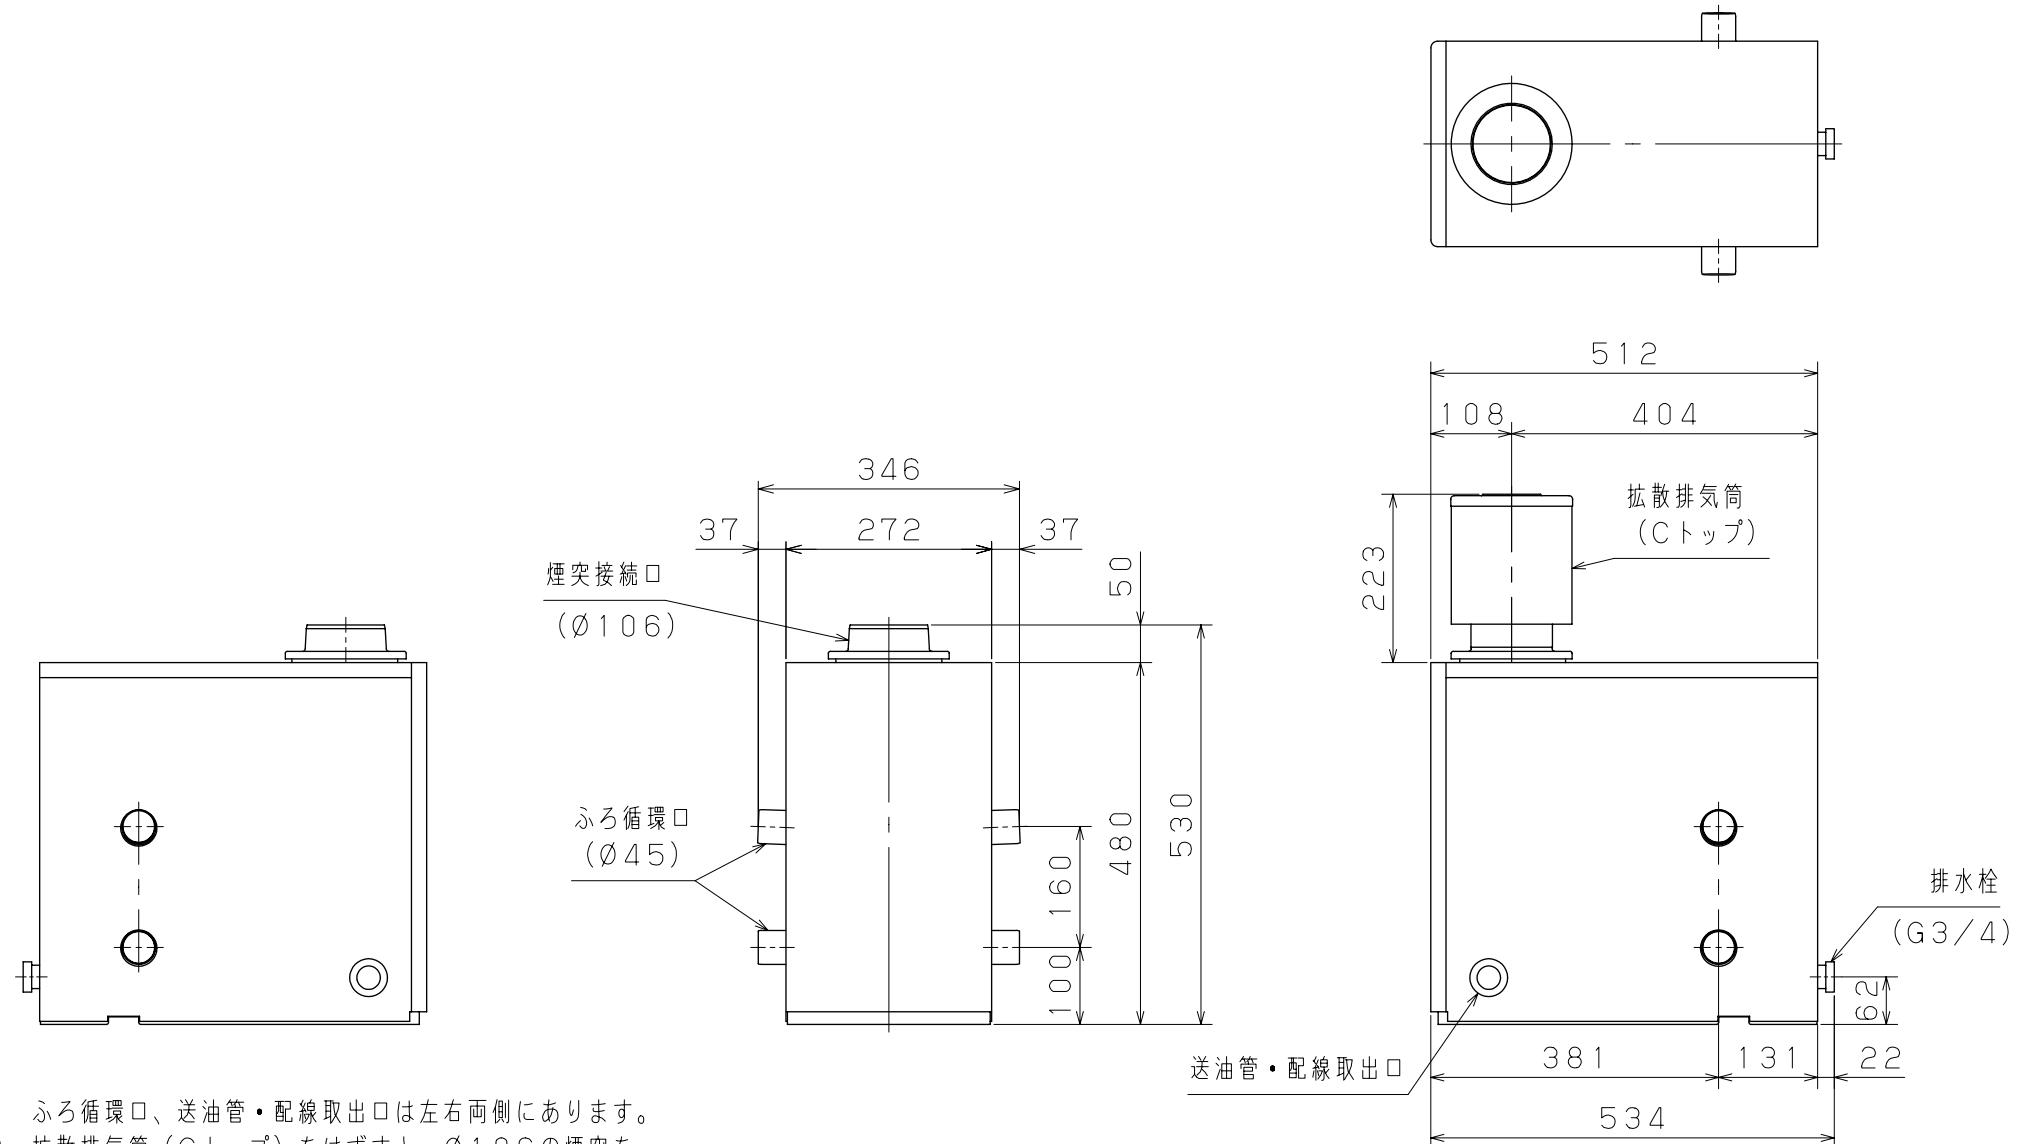

- ※1 ふろ循環口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。
- ※2 拡散排気筒 (Cトップ) をはずすと、 $\varnothing 106$ の煙突を取り付けることができます。
- ※3 屋内設置の場合、拡散排気筒での使用はできません。

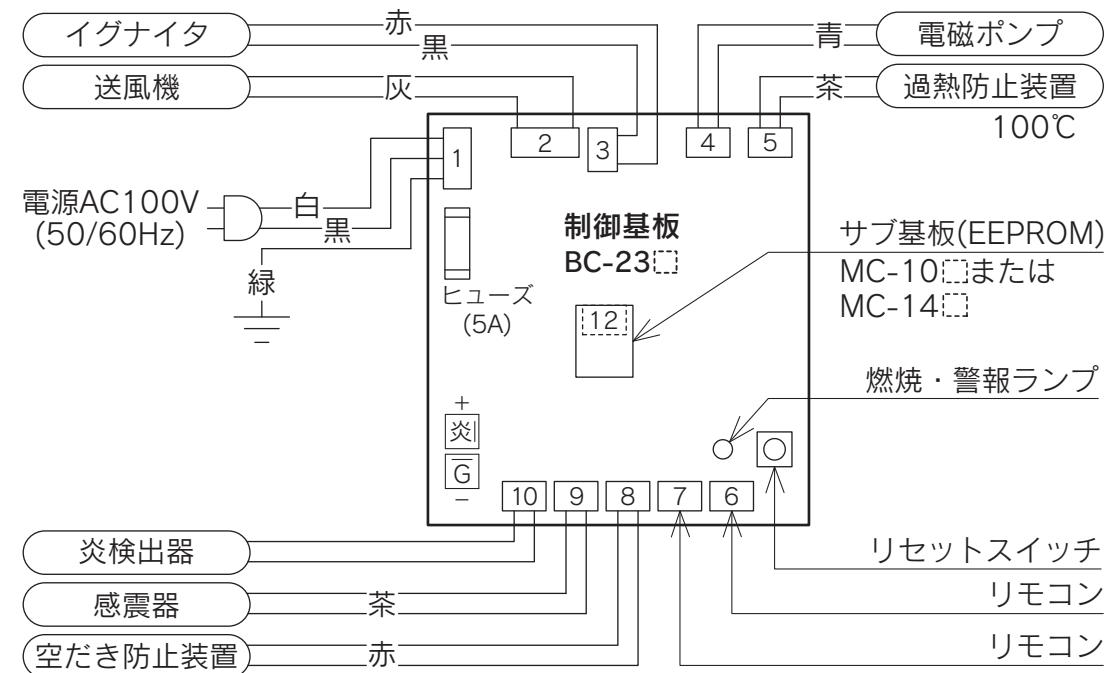

※基板番号の□には、符号が入る場合があります。